




Kemmer GmbH

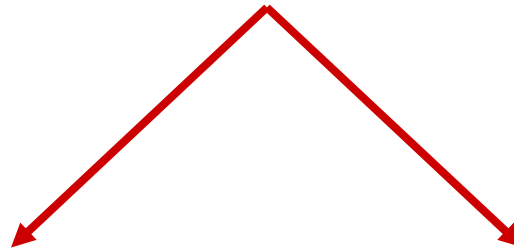


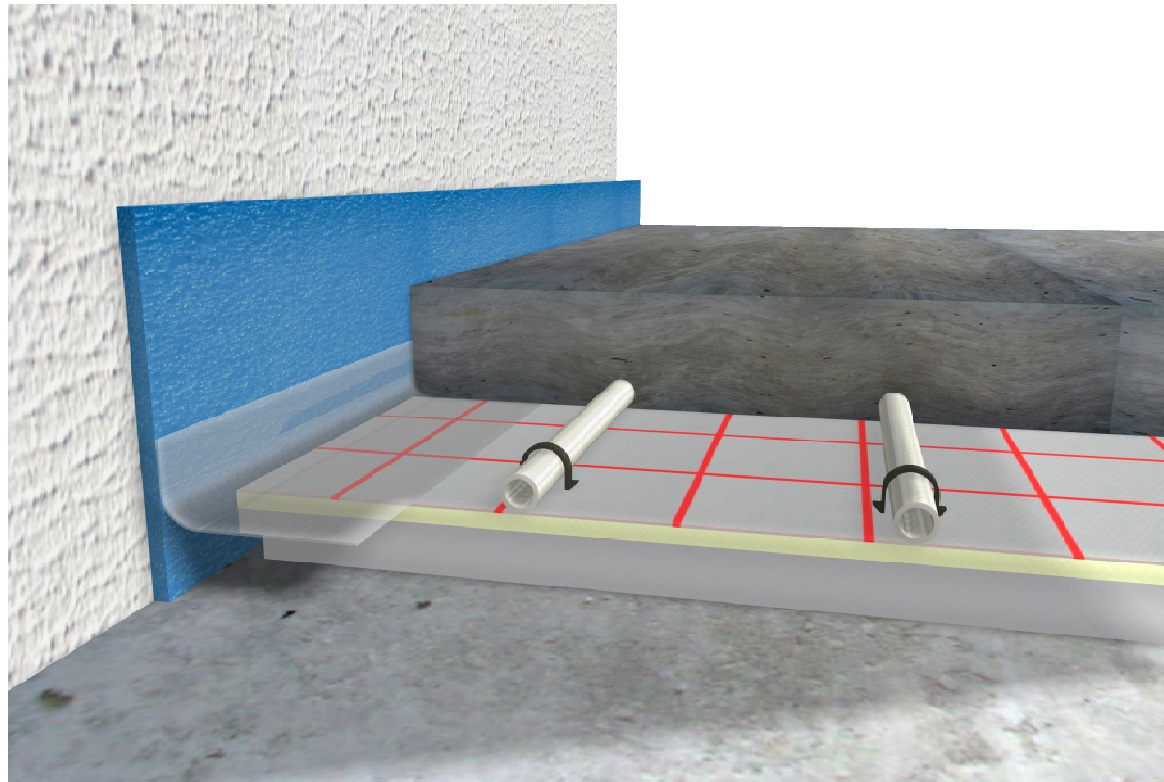

- **Das Prinzip**
- Durch die Luftführung unterhalb der beheizten (bzw. gekühlten) Bodenkonstruktion, dient die Estrichmasse als grosser zusätzlicher Wärmetauscher.
- Im Heiz- wie im Kühlfall reduzieren sich die üblichen Temperaturdifferenzen zur Leistungsübertragung.

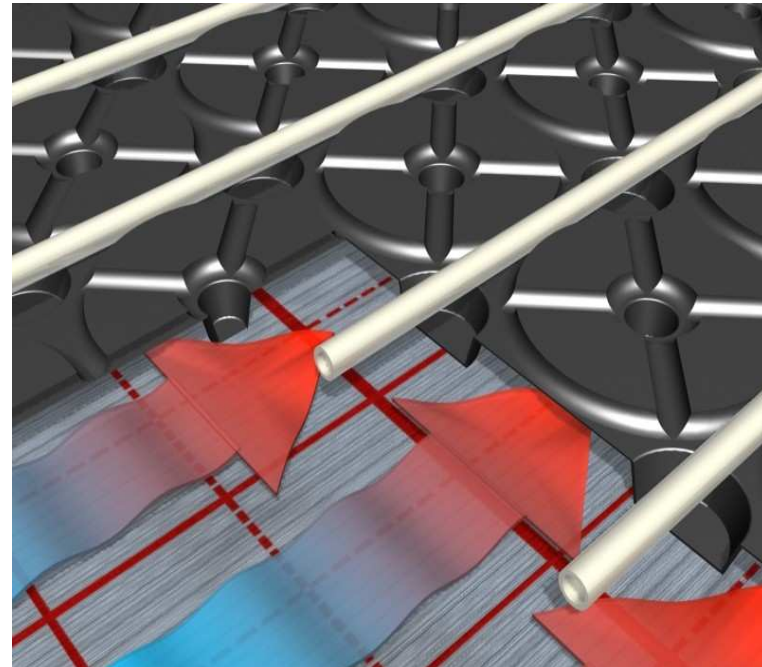

- **Der Aufbau**
- Teilbereiche der Bodenkonstruktion werden als Hohlboden ausgebildet.
- Während auf der Oberseite Heiz- bzw. Kühlrohre verlegt werden, dient die Unterseite mit Ihrem 30 mm hohen Spalt als luftführende Ebene.

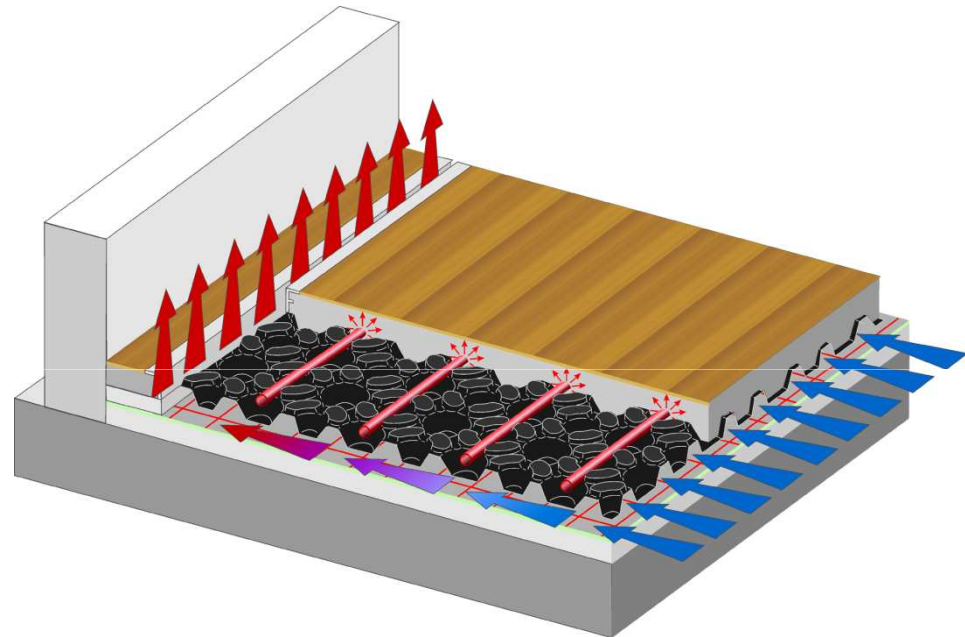

1. Tag des Bodens 2004

2. Tag des Bodens 2005







